EDILON Schienenbefestigung Typ ERS-HR-12-Ü-UIC 54 E

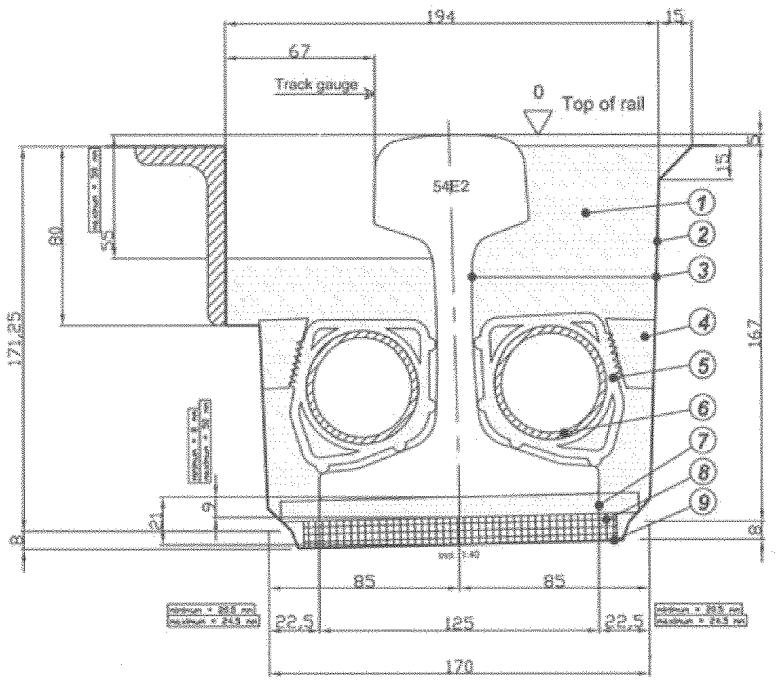

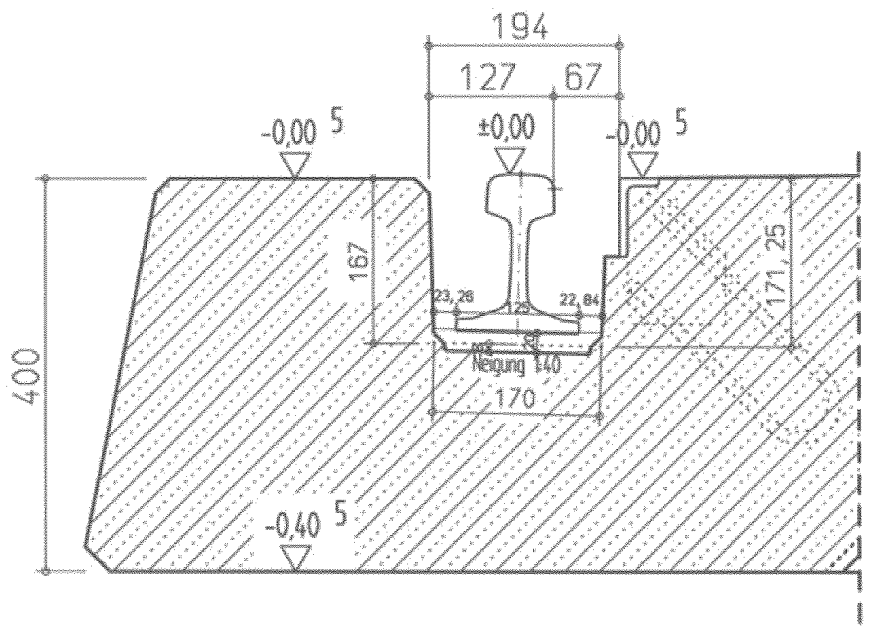

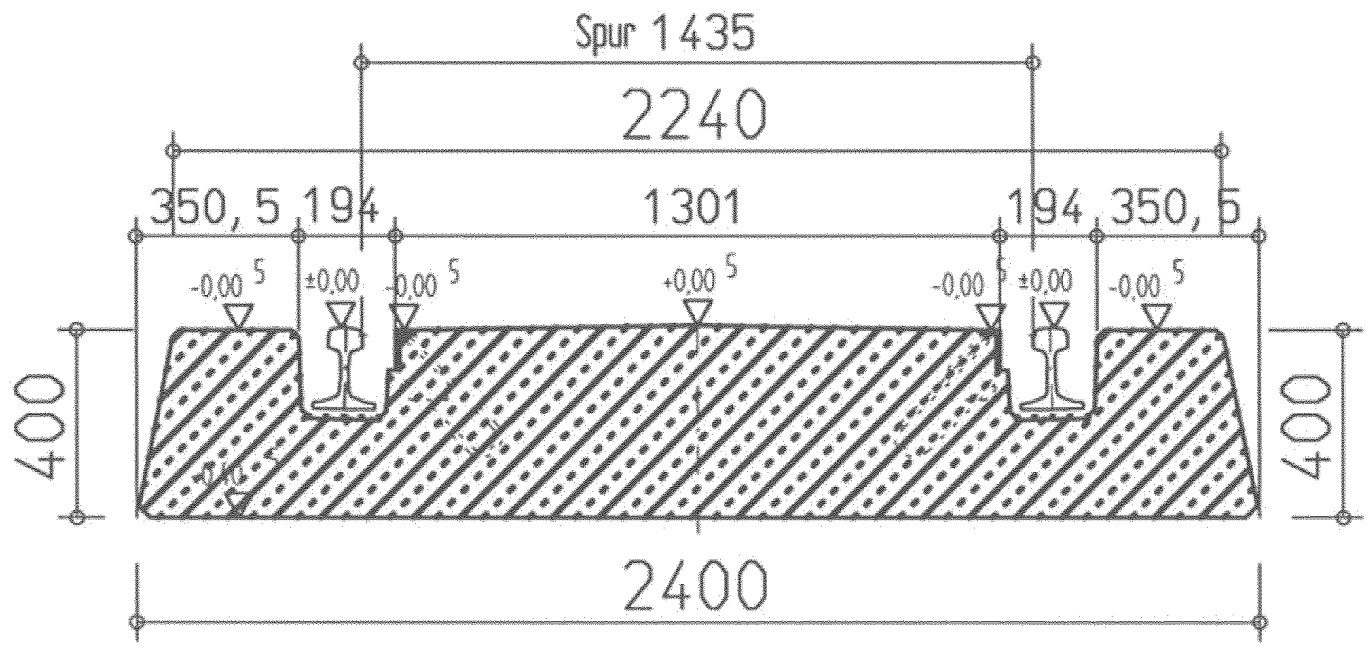

Ausführung:

- breite Spurrille
- Lastenbild UIC 71
- v_{max} = 160 km/h
- ÖBB

Bemerkungen:

1 EDILON Corkelast® VA-60
2 EDILON Primer 21®
3 EDILON Korkkeile
4 EDILON Spacer Ø 50 mm
5 Kunststoff-Rohre Ø 50 mm
6 EDILON Shims
7 EDILON Strip®, d=12 mm
8 EDILON Dex-G®

Zulassung:

Zeichnungen:

EDILON
Nr. 2003-1102

STELCON
Nr. 05-0039/05
Nr. 05-0050/00

Auszug aus Regelblatt der Fa. edilon)(sedra

Gleistragplatten UK = Splittbett OK : — 0.405

eventuell abweichende Angaben der projekt—bezogenen Verlegepläne beachten!

Kotierung der Rillenbreiten gilt in der Geraden. Im Bogen in Abhängigkeit vom Bogenstich der Schiene variable Breiten

Vergussarbeiten nur nach Anleitung durch einen von edilon)(sedra zertifizierten Einweisers zulässig

zul. Lagertemperatur des Vergussmaterials: +10°C — +30°C
zul. Untergrundtemperatur bei Vergussarbeiten: +5°C — +35°C
zul. Temperatur des Vergussmaterials bei Vergussarbeiten: +15°C — +30°C

Änderung				
	D	.	.	.
	C	.	.	.
	B	.	.	.
	Index	Änderung bzw. Ergänzung	Datum	Name

ASW® Anton Schuh GmbH

Stelcon®
Anton Schuh GmbH
Stiftgasse 15–17
A–1070 Wien

STELFUNDO Gleistragplatten

Schienenkanal Schiene 54E2

Maßstab		
1:——		
Bearbeitet:	Zwi	27.02.2012
Gezeichnet:	Zwi	27.02.2012
Geprüft:	Dr. Gr	02.2012
Zeichnung Nr.: 623.022		A

Urheberrechtlich geschützt. Weitergabe und Verwertung nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.